

TELLUS LED蛍光灯 シリーズ

日本製



●特長


- 40形(1198mm)LEDランプ2本、付属専用ホルダー連結で110形(2364mm)にも使用できます
- 給電口、コネクター接続
- 高効率、低消費電力
- AC100~240VのPSE認証ワールドワイド入力電源
- 50,000時間の長寿命設計電源
- ちらつきの無い高効率、高力率の専用電源
- 高演色性 Ra80以上
- 赤外線、紫外線をほとんど発しないLED光源
- 従来照明器具への取り付け可能
(既設安定器から専用電源への交換工事が必要です)



標準光色: ・5500K(昼白色 N) ・3000K(電球色 L)


*40形器具2灯用 取り付け事例

(KSC-1200シリーズ×2本)

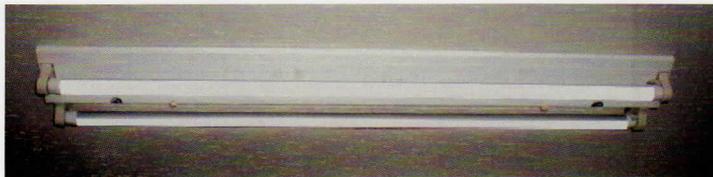

*110形器具2灯用 取り付け事例

(KSJ-1212シリーズ 2本連結×2)

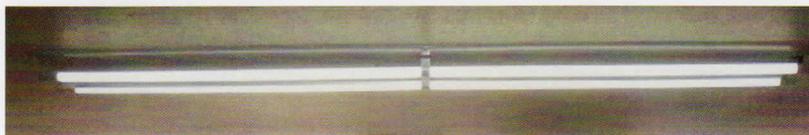

●仕様

製品保証:3年間

型名	KSC-1200 シリーズ		KSJ-1212シリーズ	
使用照明器具	40型 器具 (1灯・2灯用)		110型 器具 (1灯・2灯用)	
管長サイズ(mm)	D30×L1198		D30×L2364(連結時サイズ)	
重量(g)	395		800 (連結時重量)	
材質	アルミニウムハウジング+乳白ポリカーボネートカバー			
消費電力(W)	22	25	50W(連結使用時)	50W(連結使用時)
全光束(lm)	2100	2300	4600	4600
演色性(Ra)	>80Ra			
動作温度(°C)	-20~50			
保存温度(°C)	-30~75			
湿度環境	20%~90% RH、結露なきこと			
防滴	IP20(室内利用、通常環境)			
照射角度	150			
対応電源(1ch、1灯)	PDM022D-870	PDA025D-01AC		
対応電源(2ch、2灯)		PDA050X-1.1AC	PDM050D-02G	PDA050X-1.1AC
付属品	接続ケーブル(コネクター付)		接続ケーブル(コネクター付)・ジョイント用ホルダー 取付用ホルダー・カバー・R17dソケット	

T10LED蛍光灯 シリーズ

●特長



- 高効率、低消費電力(蛍光灯比50%の消費電力削減)
- AC100~240VのPSE認証ワールドワイド入力電源
- 50,000時間の長寿命設計電源
- 高演色性 Ra80以上
(照射物の色彩を鮮やかに再現)
- ちらつきの無い高効率、
高力率の専用電源
- 赤外線、紫外線をほとんど発しないLED光源
(商品の劣化、変色の軽減、紫外線に集まる虫の減少)
- 従来照明器具への取付け可能
(既設安定器から専用電源への交換工事が必要です)



用途に合わせて選べる4種類の光色

色は4種類から選べ、様々なシーンで省エネルギーかつ快適な照明環境を演出します。

6000k
あざやかな光:昼光色(D)



5000k
さわやかな光:白色(W)



4000k
自然な光:温白色(WW)



3000k
心地よい光:電球色(L)



●仕様

製品保証:3年間

型名	PLT-1006 シリーズ		PLT-1012 シリーズ		PLT-1024 シリーズ
管長サイズ(mm)	600mm		1200mm		2400mm
(管径 x 長さ)	D30 x L580		D30 x L1198		D30 x L2364
重量(g)	200±5%		395±5%*		830±5%
材質	アルミニウムハウジング + 乳白ポリカーボネイトカバー				
消費電力(Watt)	12	22	25	52	
全光束(lm)	920	1800	2100	4200	
動作温度(°C)	>80Ra				
演色性(CRI)	-20~40				
保存温度(°C)	-30~75				
湿度環境	20% to 90% RH, 結露無きこと				
防水	IP 20 (室内利用, 通常環境)				
照射角度(Deg.)	150				
対応電源 1ch・1灯	PDM012D-500C-R	PDA22D-870C	PDA025D-01AC	PDA055D-550GR	