

LED 高天井照明シリーズ

E39ソケット型・吊下げ型・直付け型タイプ

●特長

- 高効率、低消費電力(水銀灯の約1/4)
- 電磁波・紫外線少なくすぐに点灯
- 防塵・防水構造(IP56)
- 水銀不使用で環境に優しいRoHS指令適合
- 環境温度-30℃~50℃
で50,000時間長寿命設計

《E39 ソケット型》




●用途

- 工場・倉庫の高天井照明
- 商業施設・看板照明

《吊下げ型》



《直付け型》

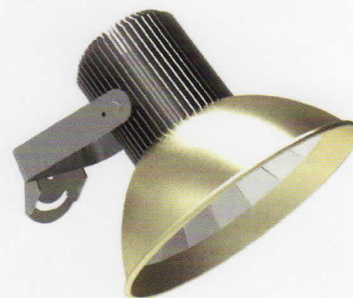

●ランプ仕様


製品保証:3年間

形 状	E39 ソケット タイプ		吊下げ タイプ		直付け タイプ	
型 名	LXK70-E39	LXK100-E39	LXK70-C	LXK100-C	LXK70-A	LXK100-A
入力電圧・電流	48V / 1.56A	48V / 2.08A	48V / 1.56A	48V / 2.08A	48V / 1.56A	48V / 2.08A
消費電力	70W	100W	70W	100W	70W	100W
力 率	>0.95(電源含む)					
全光束	6000 lm	8500 lm	6000 lm	8500 lm	6000 lm	8500 lm
ビーム角	45°・60°					
色温度	5500K ~ 6500K					
演色性	>75 Ra					
設計寿命	50,000 h					
防塵・防水	IP 56					
重 量	2.1Kg	2.6Kg	2.1Kg	2.6Kg	3.3Kg	4.2Kg

●専用電源仕様


製品保証:3年間

型 名	UPF75	UPF100	UPF75	UPF100	UPF75	UPF100
入力電圧	AC90V ~ 240V					
周波数	50/60Hz					
防塵・防水	IP67					
安全規格	PSE・UL・CE					
重 量	1.0Kg	1.1Kg	1.0Kg	1.1Kg	1.0Kg	1.1Kg

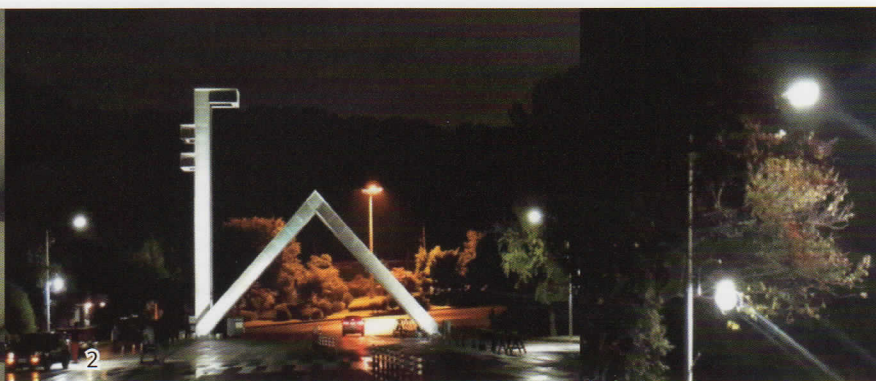

●照度分布図


《LXK70(Beam角 45°)》

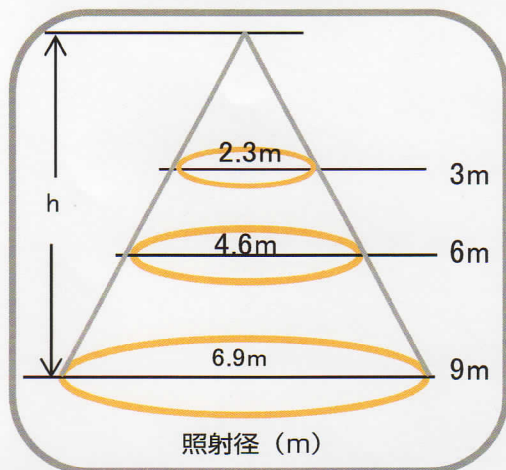

●照射角45°タイプ

高さ(m)	中心照度(lx)	照射径(m)
3m	875 lx	2.3 m
6m	389 lx	4.6 m
9m	173 lx	6.9 m


《LXK100(Beam角 45°)》

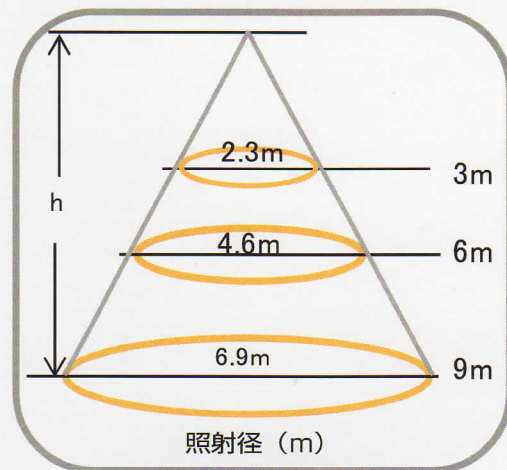

●照射角45°タイプ

高さ(m)	中心照度(lx)	照射径(m)
3m	1028 lx	2.3 m
6m	457 lx	4.6 m
9m	203 lx	6.9 m


《LXK70(Beam角 60°)》

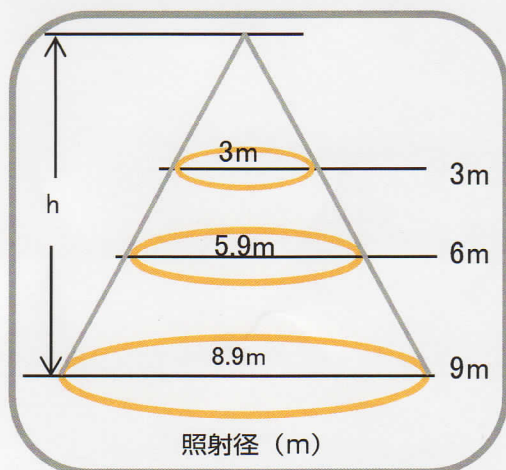

●照射角60°タイプ

高さ(m)	直下中心照度(lx)	照射径(m)
3m	808 lx	3m
6m	202 lx	5.9m
9m	90 lx	8.9m

《LXK100(Beam角 60°)》

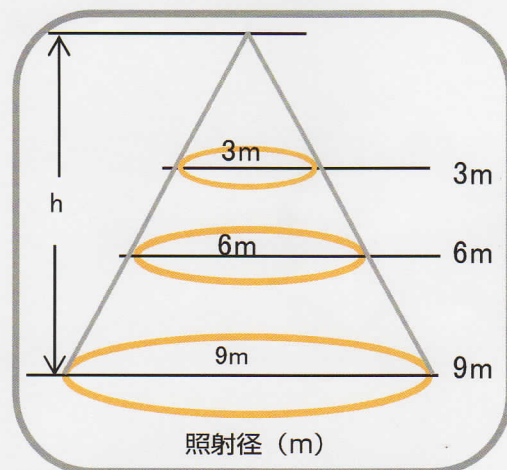


●照射角60°タイプ


高さ(m)	直下中心照度(lx)	照射径(m)
3m	1033 lx	3m
6m	258 lx	6m
9m	115 lx	9m

●外形寸法図


E39型

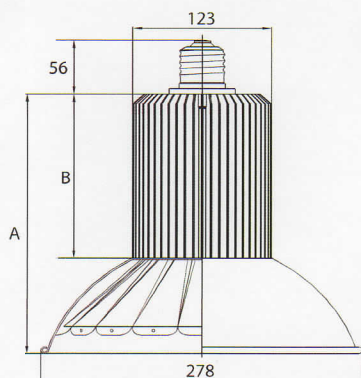

吊下げ型

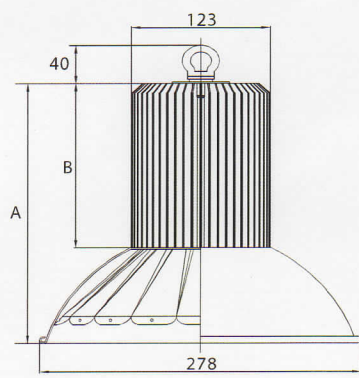

直付け型

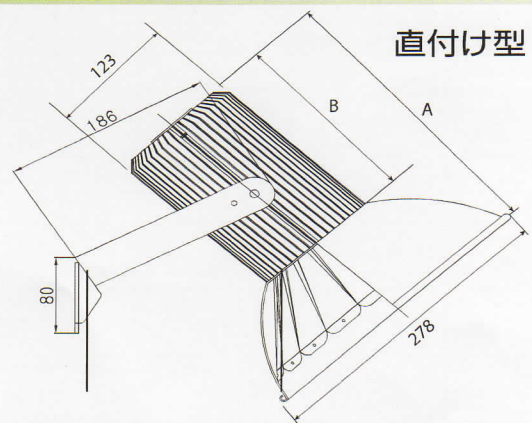

型 名	A 部寸法	B 部寸法
LXK70	225mm	125mm
LXK100	275mm	175mm