


K-3 ご使用方法

1. 充電方法

1) 太陽光充電 : (図 1)のように太陽と直角方向に合わせて放置してください。

- 太陽光(晴の日)で5~6時間充電してください。(約8時間位使用が可能です)
- ソーラパネル上に異物や影がある場合、充電速度が落ちますので注意してください。
- 電源スイッチ、OFF で充電してください。

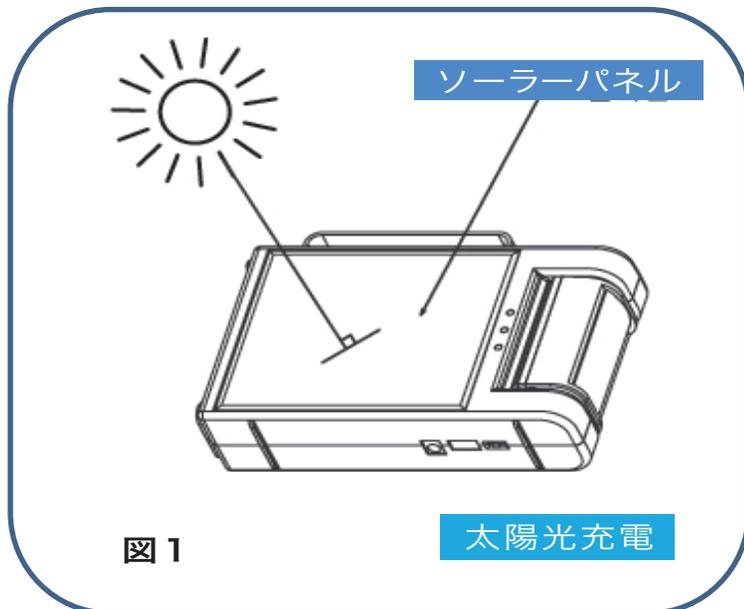


注意事項

- ソーラパネル及び本体に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 充電時にはソーラパネルの保護用ビニールを剥がしてから充電してください。
- 水濡れ厳禁です。
(本商品は防水加工されておりません、水が入らないように注意してください)
- 長期間保存の時にはバッテリーをフル充電後、全てのスイッチをOFFに設定後保管してください。
- 万一、バッテリーを外し再接続する場合、極性に注意してください。
(赤色線：プラス 黒色線：マイナス)

2) 外部電源よりの充電

- ACアダプター充電 : オプション(DC9V 300~500mAのアダプターをご使用ください)
- シガーソケット充電 : 12V車専用シガーソケットをご使用ください。

2. ご使用上の注意事項

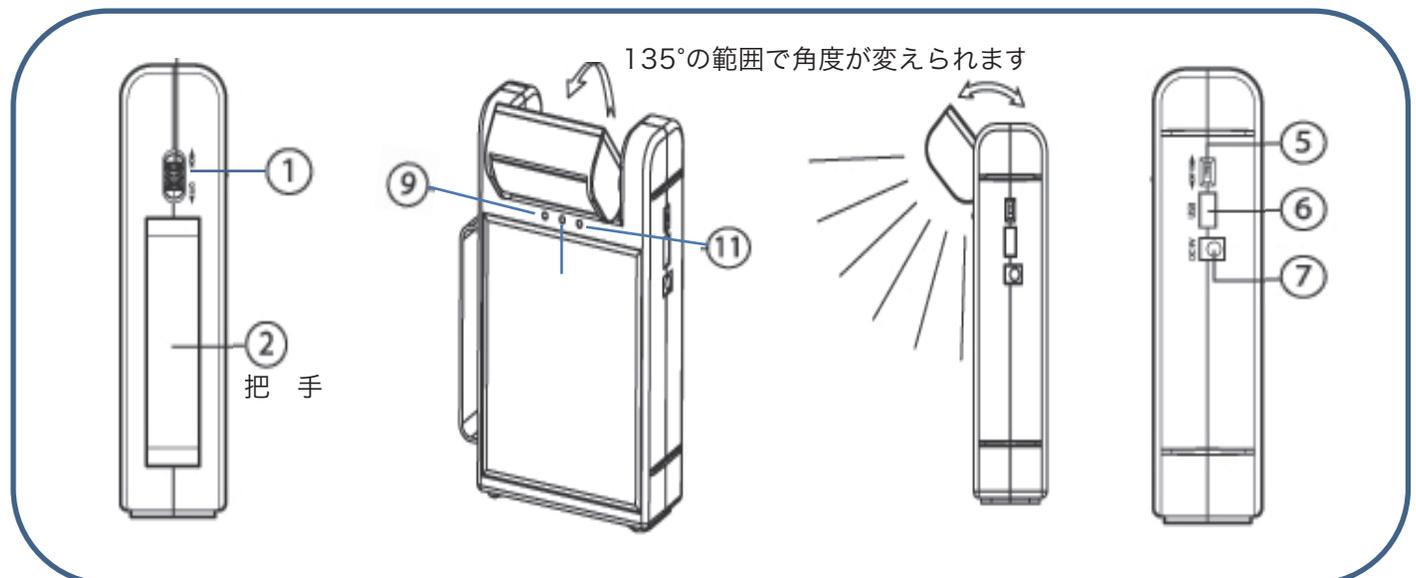

- ①電源 (ON/OFF)スイッチ : ONで点灯します。
- ⑤USB ON/OFF切替スイッチ : 携帯電話、MP3機器などへの充電に使用します。
(緊急時のご使用を推奨します)(ONで充電、充電後は必ずOFFにしてください)
- ⑥USBソケット : 適合機種をご確認ください。
- ⑦DCジャック : アダプター(DC9V 500mA)及び 12V車専用シガーソケットから充電時に使用します。
*通常は太陽光(ソーラーパネル)での充電を推奨します。
- ⑨LED (赤色) : ①電源 ON (本体バッテリーに充電が必要な時に点灯します)。
- ⑩LED (緑色) : ①電源 ON (ライト使用時に点灯・アダプター充電・シガーソケット充電時にも点灯します)
- ⑪LED (黄色) : ⑦DCジャックより充電時に点灯、充電完了時に消灯します。

* 製品保証書は大切に保管してください。
万一不具合が発生した場合は、販売店へご連絡ください。